


製品情報  
 ※※※ 扉色 : ミディアムウッドN  
 ※※※ カウンター色 : ホワイト  
 ※※※ 洗面ボウル一体カウンター  
 ※※※ 人工大理石製  
 ※※※ 水栓 : シンプル水栓  
 ※※※ 使用水圧 : 0.07 (流動時) ~ 0.75MPa  
 ※※※ 化粧鏡 : LED照明 8W  
 ※※※ くもり止めコート仕様 電源コード長さ 2.5m  
 ※※※ コンセント2個付き (1個は収納内) 許容電力 合計1200Wまで  
 ※※※ 全面鏡裏収納付き (収納トレイ9個付き)  
 ※※※ バットトレイ1個付き ※トレイは全てクリーン樹脂仕様

器具明細

| No | 品番              | 品名                  | 数 |
|----|-----------------|---------------------|---|
| 1  | LDSFL075BCRGN2P | 化粧台 (2段引き出し/ドア枠回避R) | 1 |
| 2  | L0135           | タオルバー               | 1 |
| 3  | LTL4D12U        | 止水栓 (床)             | 2 |
| 4  | LMFL075A3GLC1G  | 三面鏡 (ワイドLED/エコあり)   | 1 |

工事情報  
 ※ 木ねじ位置に固定用木棧 (巾90×厚み30) または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください。  
 ※ 洗面化粧台を取り付ける床面・壁面は、クロス貼りなどの仕上げを施してください。  
 ※ 三方壁に設置する場合は、商品間口に対して片側5mm以上のクリアランスを確保してください。  
 ※ カウンター周りの壁は、湿気や被水の影響に配慮した壁仕上げ (下地材、表面材) としてください。  
 ※ カウンターと壁またはツールキャビネットの突き合わせ部をシリコン系シーリング材 (現場調達) でシールしてください。  
 ※ 給水給湯接続はR1/2  
 ※ 排水管はVU40・VU50またはVP40・VP50をご使用ください。  
 ※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上取出してください (別途手配工事)  
 ※ 排水7φブザー (φ32用) は必要に応じ手配ください (TOTO製推奨)

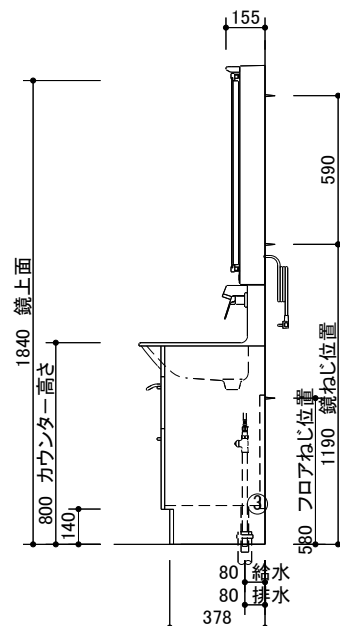

※商品 (図面) は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

|                     |                |   |  |                |
|---------------------|----------------|---|--|----------------|
| <b>TOTO</b>         |                |  | 単位<br>mm                                       | 名称<br>オクターブスリム |
| 担当者<br>遠藤 友継        | 日付<br>23-06-09 | 尺度<br>1:30  | 品番   |                |
| 現場名<br>ライオンズマンション和光 |                |   | 現場番号: 1266A07279<br>見積番号: W011073-02 (LS01980) |                |